


JBL PRO CLEAN AQUA IN-OUT

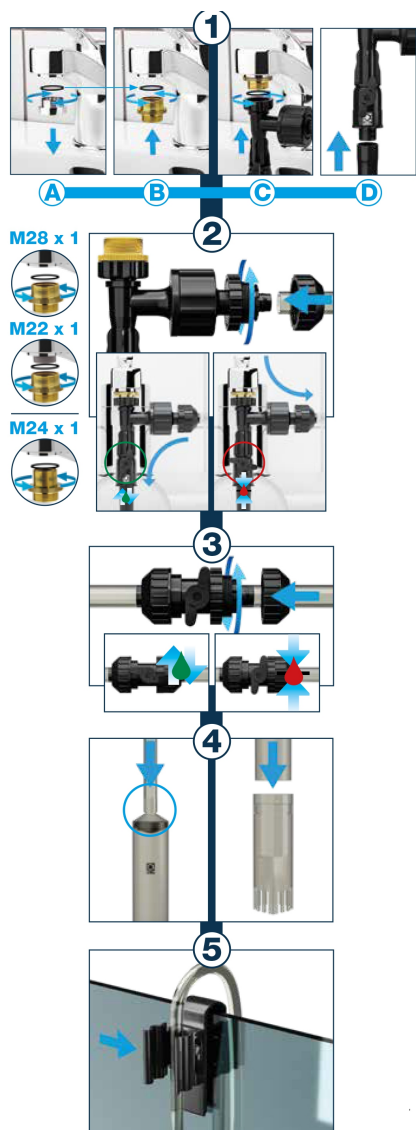

1) Conectati pompa cu jet de apa la bratul bateriei chiuvetei .

Cu una din cele 2 reductii incluse in pachet se poate conecta pompa la cele mai uzuale tipuri de baterii cu cartus filtru.

A: Desurubati aeratorul de pe bratul bateriei de apa. (fig.1A)

B: Insurubati adaptorul metalic inclus in pachet. (fig.1B)

C: Insurubati pompa cu jet de apa pe adaptorul metalic (garnitura inclusa). (fig.1C)

D: Atasati furtunul scurt cu diametrul mai mare (negru) la capatul inferior al pompei cu jet de apa si taiati-l astfel incat acesta sa se termine la aproximativ 5 cm deasupra sifonului de scurgere (protectie impotriva stropirii).

2) Conectati furtunul de aspiratie lung cu racordul cu piulita in partea laterala a pompei cu jet de apa. (fig.2)

3) Conectati robinetul intre celalalt capat al furtunului de aspiratie lung si bucata de furtun scurta. (fig.3)

4) Conectati aspiratorul de curatare asamblat la celalalt capat al furtunului de aspiratie scurt. (fig.4)

5) Agatati aspiratorul pentru pietris in acvariu si fixati furtunul cu clema pentru furtun de marginea acvariului. (fig.5)

6) Cand robinetul din partea inferioara a pompei este deschis in pozitie verticala pentru a permite apei de la robinet sa treaca prin pompa, apa din acvariu va fi absorbita si evacuata in chiuveta.

7) In timp ce apa este sifonata, sedimentul din acvariu poate fi aspirat folosind aspiratorul .

8) Pentru reumplere, fixati aspiratorul de clema furtunului si inchideti robinetul pompei cu jet de apa. Lasati apa de la robinet sa curga in acvariu. Atentie la temperatura apei cu care se umple acvariul!

9) Odata ce acvariul a fost umplut la nivelul necesar, puteti intrerupe alimentarea cu apa prin inchiderea robinetului de pe furtunul de apa. Apoi inchideti imediat robinetul de apa si deschideti robinetul de pe pompa cu jet de apa pentru a reduce presiunea din furtun.

Robinetul de pe furtun se utilizeaza doar pentru o perioada scurta de timp (cateva minute!), alimentarea cu apa trebuie oprita din robinetul bateriei chiuvetei .

* Pentru a goli apa din acvariu , sunt necesari aproximativ 2 litri de apa de la robinet pentru fiecare litru de apa din acvariu. Daca acvariul este pozitionat mai sus decat canalul de scurgere utilizat, puteti opri robinetul de apa dupa ce furtunul de aspiratie a fost amorsat, apa va continua sa curga gravitational.

Produs de catre: JBL GmbH & Co. KG

Importator: SC Kronstil Aquaristik SRL, Str.Narciselor, nr.15, Brasov.

Tel: 0268-545685

Continut cutie:

