


# JBL PROFLORA CO2 TAIFUN INLINE

Modele disponibile pentru furtunuri:  
Ø12/16mm; Ø16/22mm; Ø19/25mm

## Montaj reactor CO2

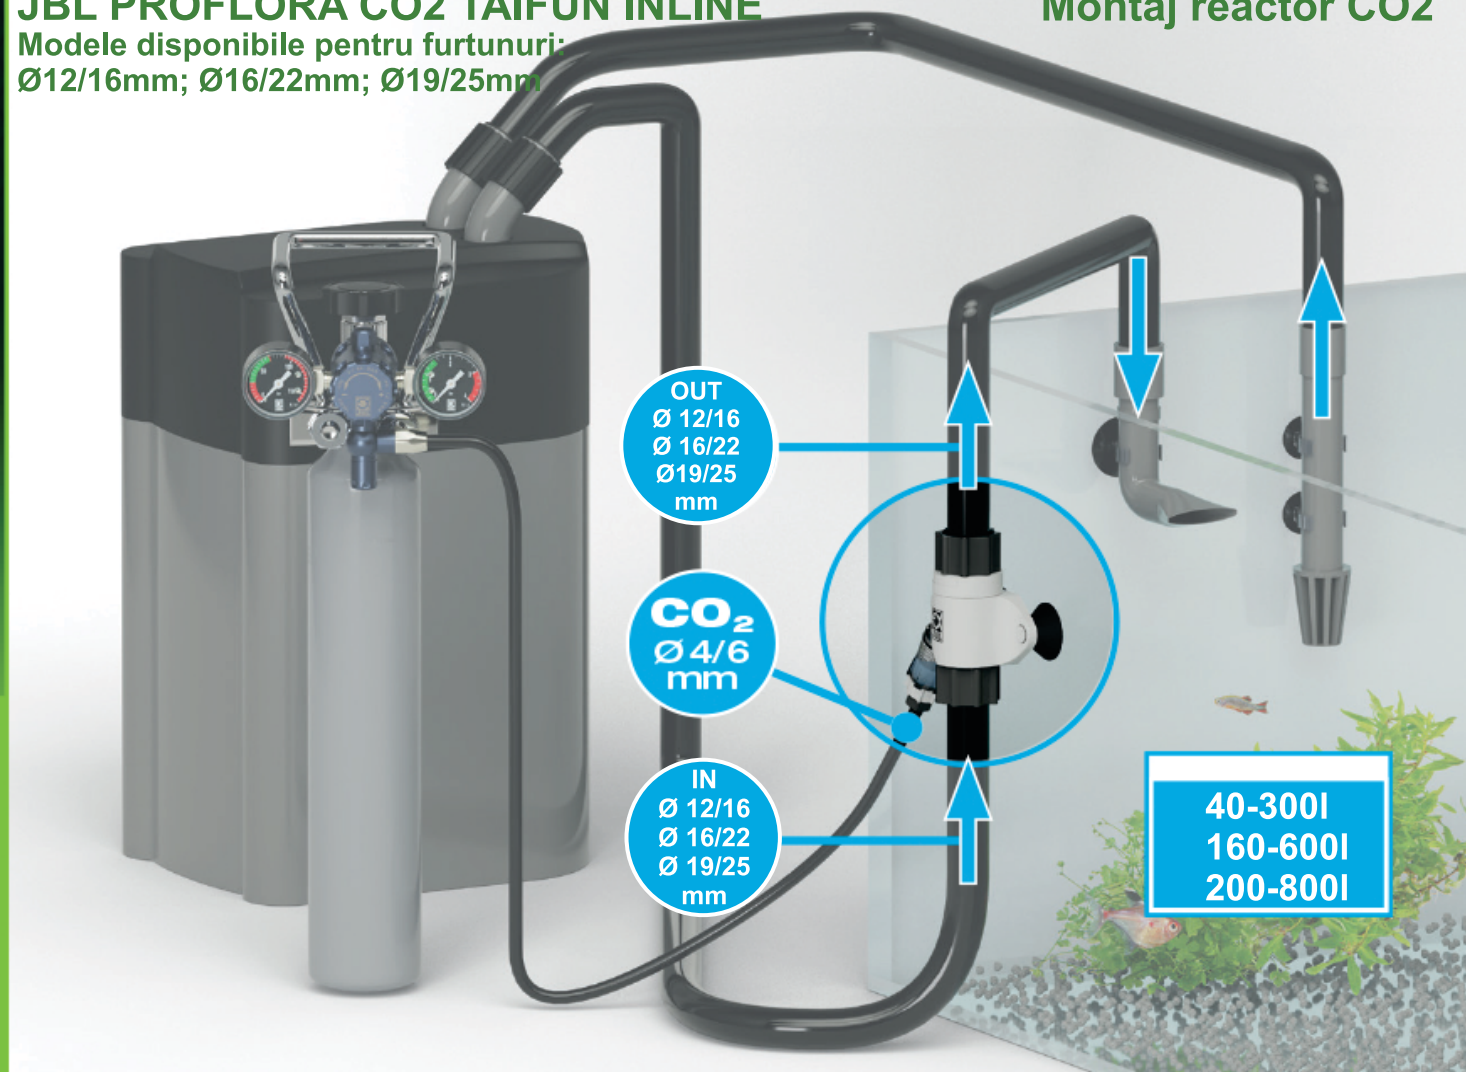

Numarator de bule si supapa de sens incluse.  
Piulita de siguranta pentru furtun.

OUT  
Ø 12/16  
Ø 16/22  
Ø 19/25  
mm

A

B

C

H<sub>2</sub>O

JBL PROFLORA CO2 TAIFUN INLINE 16/22, reactor de CO2 cu montaj direct pe furtunul de retur.

Fertilizare eficienta cu CO2 pentru o crestere perfecta a plantelor in acvariu, randament cu 20% mai mare fata de un sistem clasic de difuzie.

Reactorul se va monta cat mai aproape de filtrul extern.

Numaratorul de bule pentru verificarea cantitatii de CO2 adaugate, este integrat.

De asemenea, este integrata si supapa de protectie impotriva refluxului de apa, pentru a proteja accesoriile tehnice.

Nota: In cazul in care instalatia de CO2 utilizata NU este prevazuta cu pH controler electronic si/sau cu electrovalva automata, acvariul trebuie sa contina un TEST PERMANENT de CO2 care sa indice valoarea ph-ului si a nivelului de CO2 din apa.

Prin oprirea la timp a alimentarii cu CO2 se evita intoxicarea pestilor si scaderea drastica ph-ului apei din acvariu.

Datorita uzurii/colmatarii membranei difuzorului aflate in contact cu apa din acvariu, eficienta acestora scade in timp. Din acest motiv, va recomandam o inlocuire anuala a membranei.

CO<sub>2</sub>  
Ø 4/6  
mm

IN  
Ø 12/16  
Ø 16/22  
Ø 19/25  
mm

IN/OUT  
Ø 12/16  
Ø 16/22  
Ø 19/25  
mm

